




TATSA®
CALIDAD INDUSTRIAL DESDE 1955

GASERAS

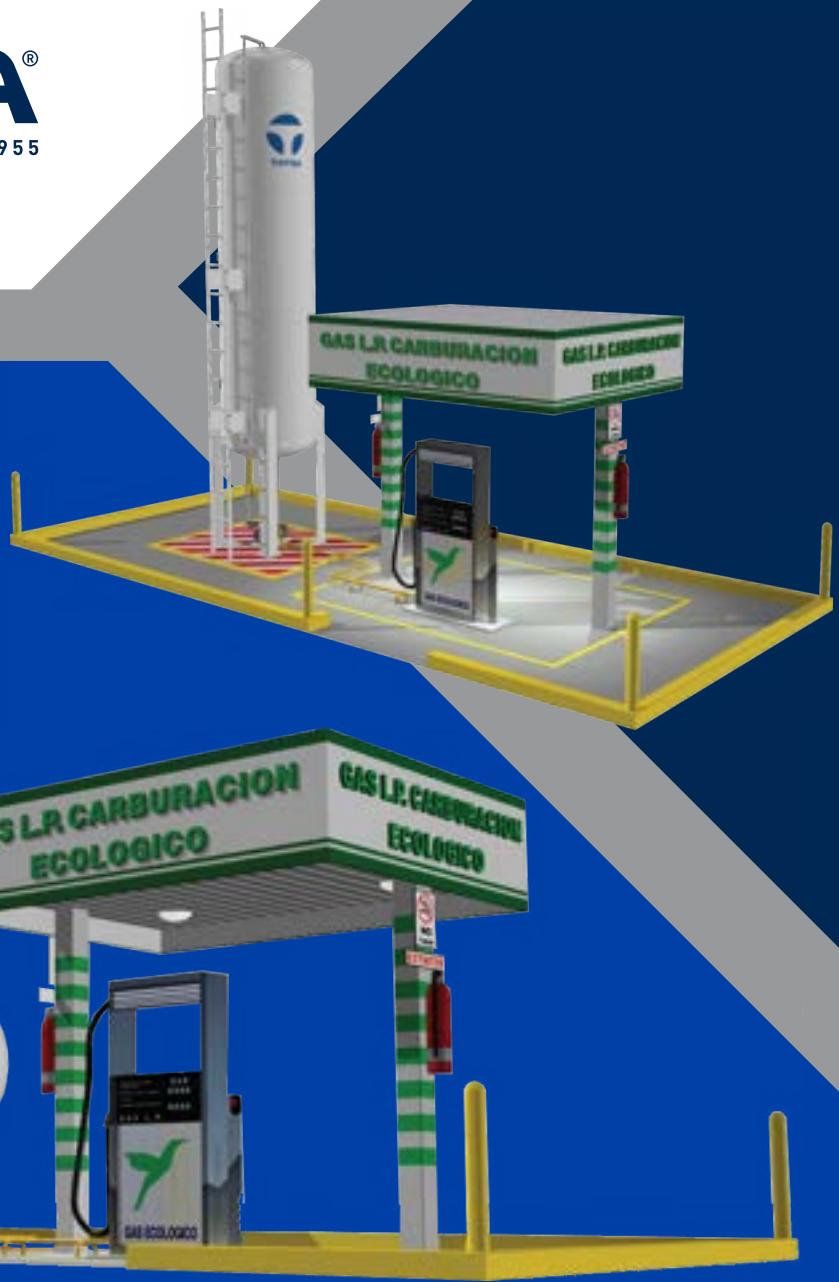

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diseñado y fabricado de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SESH-2011 y NOM-EM-004-ASEA-2017

ESPECIFICACIONES

Presión de diseño 17.5 kg./cm².

Presión de prueba hidrostática 1.3 veces la presión de diseño.

Temperatura de diseño 51.6°C.

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Limpieza mediante chorro abrasivo a grado SSPC-SP10 / NACE 2 / ISO 8501-1 Sa 2 1/2 (cercano a blanco).

Nuevo recubrimiento con Tecnología Súper Durable que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL		TARA		PESO LLENO DE AGUA		DIÁMETRO		LONGITUD		ALTURA TOTAL		MODELOS	
	LITROS	U.S. GALONES	KG	LIBRAS	KG	LIBRAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	A	B
2,200 H	2,200	581	468	1,029	2,668	5,882	1.04	40.96	3.00	118.13	2.21	87.38	X	
2,200 H	2,200	581	592	1,305	2,792	6,155	1.04	40.96	3.00	118.13	2.21	87.38		X
3,400 H	3,210	848	700	1,545	3,910	8,620	1.04	40.96	4.20	165.66	2.21	87.38	X	
3,400 H	3,210	848	824	1,817	4,034	8,893	1.04	40.96	4.20	165.66	2.21	87.38		X
5,000 H	4,913	1,298	1,081	2,383	5,994	13,215	1.18	46.77	4.73	186.56	2.36	93.25	X	
5,000 H	4,913	1,298	1,025	2,657	6,118	13,488	1.18	46.77	4.73	186.56	2.36	93.25		X
5,000 V	4,913	1,298	1,532	3,377	6,445	14,209	1.18	46.77	1.37	54.06	5.88	231.31	X	
5,000 V	4,913	1,298	1,656	3,650	6,569	14,482	1.18	46.77	1.37	54.06	5.88	231.31		X

H= HORIZONTAL V= VERTICAL

A= BÁSICO B= CON ACCESORIOS

VÁLVULAS Y ACCESORIOS	2200 H		3400 H		5000 H		5000 V	
	TIPO A	TIPO B						
(1) Medidor Flotador (magnético)	X	X	X	X	X	X		
(3) Medidor Flotador (magnético)							X	X
Válvula de servicio CGA 510 [Conexión Pol H.] [3/4" M. NPT Macho conexión al tanque]	X	X	X	X	X	X		
Válvula de nivel de líquido	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula de llenado 1 3/4" Acme M. [1 1/4" NPT Conexión al tanque]	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula de seguridad [1" NPT Conexión al tanque]	X	X						
Válvula de seguridad [1 1/4" NPT Conexión al tanque]			X	X	X	X	X	X
Válvula de vapor 1 1/4" Acme M. [3/4" NPT Conexión al tanque]	X	X	X	X	X	X	X	X
Cople de drenado de 3/4"	X	X	X	X	X	X		
Cople de drenado de 1 1/4"							X	X
Cople para descarga de 1 1/4"	X	X	X	X	X	X		
Cople para descarga de 2"							X	X
Válvula de exceso de flujo 1 1/4" NPT H. [1 1/4" NPT Conexión al tanque]		X		X		X		X
Válvula de exceso de flujo "check lock" NPT F. [3/4" NPT Conexión al tanque]			X			X		X
Copple para By-Pass de 3/4"	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvula de no retroceso 3/4" NPT F. [3/4" NPT Conexión al tanque]		X		X		X		X
Cople para retorno de vapores de 3/4"					X	X		
Termómetro					X	X	X	X
Manómetro					X	X	X	X
Colador Zarco 1 1/4"		X		X		X		X
Válvula By-Pass 3/4"		X		X		X		X
Motobomba 3/4 HP		X		X		X		X
Válvulas de bola de 1 1/4" & 3/4"		X		X		X		X
Válvula de cierre rápido de 1"		X		X		X		X
8 metros de manguera de 1"		X		X		X		X
Cubre válvulas	X	X	X	X	X	X		
Silletas	X	X	X	X	X	X		
Patas							X	X
Escalera	X	X	X	X	X	X	X	X
Orejas de carga	X	X	X	X	X	X	X	X
Portamanguera		X		X		X		
Tubería exterior							X	X
Despachador						*		*

*SOLO POR PEDIDO ESPECIAL

