



TATSA[®]
CALIDAD INDUSTRIAL DESDE 1955

TANQUES DE PLANTA PARA GLP SOBRE SKID

COMPLETAMENTE
EQUIPADOS



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tanques de planta montados en estructura tipo PATÍN (Skid) completamente equipados. Es una solución práctica y funcional para el almacenamiento óptimo del Gas L.P.

Las capacidades estándar son: 18,000 y 30,000 galones.

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES

- Presión de diseño 17.58 kg/cm².
 - Entrada pasahombre de 406 mm de diámetro interior mínimo.
 - Tuberías internas para servicio de vapores.
 - Skid metálico.
 - Soporte frontal para el despacho.
 - Tubería externa para carga y descarga de Transportes.
 - Equipado con bomba de 3".
 - Medidor Opcional.
- **TANQUE DE PLANTA GLP:** diseñado y fabricado de acuerdo con el código ASME sección VIII, División 1 y NFPA 58.


BENEFICIOS:

- Puesta en funcionamiento en cuestión de horas tras la entrega.
- Diseñado para facilitar la instalación y pronta operación.
- Se puede trasladar de un lugar a otro según sus necesidades.
- No requiere cimentación especial.

INCLUYE:

- Válvulas.
- Tubería externa.
- Soporte frontal para carga y descarga de transportes.
- Bomba de 3 pulgadas con motor eléctrico trifásico.
- Mangueras de suministro.
- Sistema de apagado de emergencia.
- Pintura con sistema de protección anticorrosiva color blanco.

El cliente es responsable de la instalación de los equipos en el sitio final y también de los permisos locales requeridos para operar.

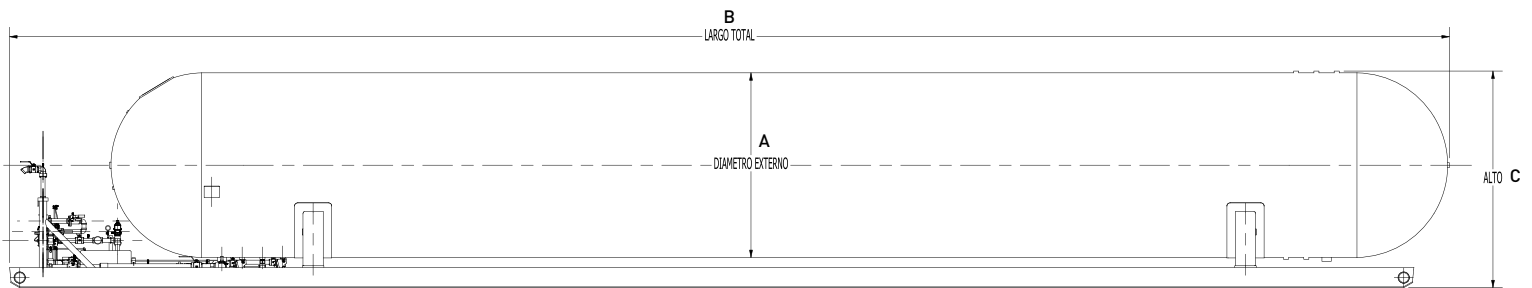

VISTA LATERAL

CAPACIDADES DISPONIBLES

Ofrecemos las capacidades estándar disponibles de nuestros modelos de tanques de almacenamiento:

CAPACIDAD NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR (A)		LARGO TOTAL (B)		ALTO TOTAL (C)		TARA	
U.S. GALONES	LITROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	PULGADAS	METROS	LIBRAS	KG
18,000	68,130	109.346	2.777	549.375	13.954	127.221	3.231	36,455	16,536
30,000	113,550	109.346	2.777	851.375	21.625	128.3125	3.259	56,489	25,623
30,000	113,550	131.875	3.35	621.375	15.783	149.75	3.804	56,189	23,813